

Seal Prod

SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET ANIMATION
D'ÉVÉNEMENTS PRIVÉS OU PUBLICS

Tarifs de Location 2022

Prix HT pièce

Cette liste de materiel n'est pas exhaustive, n'hésitez pas a [nous contacter](#) pour toute autre demande spécifique.

Sommaire:

- SONORISATION - Page 1
- ECLAIRAGE - Page 18
- EFFET DE SCENE - Page 34
- VIDEO - Page 38
- STRUCTURE ET PENDRILLION - Page 42
- DISTRIBUTION ELECTRIQUE - Page 48

ENCEINTE APG LINE ARRAY UC206N

- Enceinte line Array compacte, directivité élevée
- 3 voies acoustiques - bi amplification
- Ouverture horizontale de 70°
- 2x17cm ND (Bobine 1.5)
- 1x moteur ISOTOP (15V°)
- Bande de fréquence: 65Hz - 19kHz*
- Directivité: 70°H x 15°V
- Impédance nominale: 16 Ohms
- Puissance AES: lo : 300W / mid/hi : 100W
- Amplification recommandée: lo : 200 à 600W / mid/hi : 60 à 160W
- Niveau dB SPL continu: 122
- Niveau dB SPL Peak: 134 /
- Dimensions (H,L,P): 210 x 540 x 410 mm
- Poids: 16,5 kg

Pièce : **40€ H.T.**



ENCEINTE APG LINE ARRAY UC206W

- Enceinte line Array compacte, large couverture
- 3 voies acoustiques - bi amplification
- Ouverture horizontale de 105°
- 2x17cm ND (Bobine 1.5)
- 1x moteur ISOTOP (15V°)
- Bande de fréquence: 65Hz - 19kHz*
- Directivité: 105°H x 15°V
- Impédance nominale: 16 Ohms
- Puissance AES: lo : 300W / mid/hi : 100W
- Amplification recommandée: lo : 200 à 600W / mid/hi : 60 à 160W
- Niveau dB SPL continu: 120
- Niveau dB SPL Peak: 132
- Dimensions (H,L,P): 210 x 540 x 360 mm
- Poids: 16,5 kg

Pièce : **40€ H.T.**



ENCEINTE DE BASSE APG ARRAY UC115B

- Enceinte de basses Uniline
- Bande de fréquences exploitables: 45 à 110 Hz
- Charge Passe bande à double chambre interactive
- 38cm Néodyme (Bobine 4)
- Transducteurs (Ø bobines): 1x38cmND
- Fréquence de coupure de basse :46Hz
- Impédance nominale: 8 Ohms
- Puissance AES: 1100W
- Amplification recommandée: 1000 à 2200W
- Niveau dB SPL continu: 132
- Niveau dB SPL peak: 144
- Dimensions (H,L,P): 420 x 540 x 600 mm
- Poids: 33 kg

Pièce : **60€** H.T.




CAISSON DE BASSE APG UL118B

- Caisson infra-basse compact
- Bande de fréquence exploitables: 28-110 Hz
- Charge passe-bande
- 1x46cm ND (bobine 4)
- Transducteurs (Ø bobines): 1x46cmND
- Fréquence de coupure de basse: 26Hz
- Impédance nominale: 8 Ohms
- Puissance AES: 800W
- Amplification recommandée: 800 à 1600W
- Niveau dB SPL continu: 129
- Niveau dB SPL peak: 141
- Dimensions (H,L,P): 530 x 700 x 755 mm
- Poids: 56 kg

Pièce : **65€** H.T.



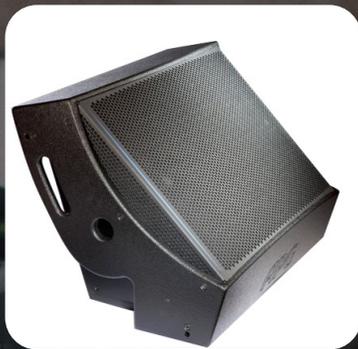

Pièce : **30€** H.T.

ENCEINTE APG DX12

- Enceinte polyvalente hautes performances
- Voies Acoustiques: 2 voies / mono amp
- 1x30cmND (3»)
- 1xHF 1» (1,75»)
- Bande de fréquence: 55Hz - 19kHz
- Directivité: 90° conique
- Impédance nominale: 8 Ohms
- Puissance AES: 400W
- Amplification recommandée: 400 à 800W
- Niveau dB SPL continu à 1m: 124
- Niveau dB SPL peak à 1m: 130
- Dimensions (H,L,P): 520 x 495 x 265 mm
- Poids: 19 kg

ENCEINTE APG DX15

- Enceinte polyvalente hautes performances
- 2 voies coaxiales
- Filtrage passif - mono amplification
- 1 x 38cm Nd (bobine 3»)
- 1 x moteur HF 1» Nd (bobine 1,75 »)
- Voies Acoustiques: 2 voies / mono amp
- 1x38cmND (3»)
- 1xHF 1» (1,75»)
- Bande de fréquence: 55Hz - 19kHz
- Directivité: 80° conique
- Impédance nominale: 8 Ohms
- Puissance AES: 600W
- Amplification recommandée: 600 à 1200W
- Niveau dB SPL continu à 1m: 127
- Niveau dB SPL peak à 1m: 139
- Dimensions (H,L,P): 580 x 575 x 340 mm
- Poids: 22 kg

Pièce : **40€** H.T.



ENCEINTE APG DX8

- Enceinte polyvalente hautes performances
- Voies Acoustiques: 2 voies / mono amp
- 1x20cmND (2«)
- 1xHF 1« (1,75«)
- Bande de fréquence: 60Hz - 19kHz
- Directivité: 105° conique
- Impédance nominale: 8 Ohms
- Puissance AES: 200W
- Amplification recommandée: 200 à 400W
- Niveau dB SPL continu à 1m: 118
- Niveau dB SPL peak à 1m: 124
- Niveau dB SPL Max à 1m: 130
- Dimensions (H,L,P): 422 x 236 x 262 mm
- Poids: 12 kg



Pièce : 25€ H.T.



AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE POWERSOFT X4 DSP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Classe D brevetée
- Alimentation à découpage à correction de facteur de puissance (PFC)
- Bande passante 5 Hz - 30 kHz (-3 dB, 1 W, 8 ohms)
- Facteur d'amortissement > 5000 (8 Ohms, 20 Hz-500 Hz)
- Vitesse de balayage en tension : 50 V/ μ s (filtre d'entrée désactivé)
- Rapport S/B (pondéré A 20 Hz - 20 kHz) : > 114.3 dB
- Distorsion : THD+N < 0,5% de 0,1 W à puissance max (typ < 0,01%)
- Intermodulation SMPTE < 0,5% de 1W à puissance max (typ < 0,01%)
- Impédance d'entrée : 20 kohms symétrique
- Bruit : < -70 dBV (pondéré A, 8 ohms)
- Diaphonie : -70 dB (1 kHz)
- Energie de stockage de l'alimentation : 730 J
- Niveau d'entrée max : + 18 dBu
- Nombre de canaux : 4

DSP :

- Convertisseurs A/D : 24 bit Tandem 96 kHz/
Dynamique > 129 dB / THD+N : 0,00056%
- Convertisseurs D/A : 24 bit Tandem 192 kHz/
Dynamique > 121 dB / THD+N : 0,0001%
- Quantification interne 40 bits
- Délais : 4 s (sur chaque entrée) + 200 ms
(sur chaque sortie)
- Equalisation : raised-cosine,
- FIR sur mesure, paramétriques IIR : paramétrique,
plateaux, passe-tout, passe-bande,
stop-bande, passe-haut, passe-bas
- Filtres : Phase linéaire (FIR), hybrides (FIR-IIR)
Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel, de 6 à 48dB/oct (IIR)
- Limiteurs : TruePower, tension RMS,
courant RMS et pic
- Contrôle du facteur d'amortissement:
Active Damping Control
Compensation de la résistance du câble pour un contrôle
optimal des haut-parleurs de grave et Sub.

PUISSANCE:

- 4 x 1600W sous 8 ohms
- 4 x 3000W sous 4 ohms
- 4 x 5200W sous 2 ohms
- 2 x 6000W sous 8 ohms
- 2 x 10400W sous 4 ohms
- Sorties : 4 mono (Pontable par paire)
- Entrées (complètement matricables):
4 Analogiques en XLR
4 AES en XLR
- 16 Dante (2 RJ45, redondance possible)
- Alimentation Monophasée : 100-240 V,
50 - 60 Hz / Triphasée : 200 - 415 V
- Consommation Monophasée : 16A RMS
Triphasée : 8A RMS
(bruit rose -1/8 de la puissance sous 4 ohms)
- Dimensions : H 44 x L 483 x P 495 mm
- Poids : 15,50 Kg



Pièce : **140€**



AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE POWERSOFT X8 DSP

Caractéristiques Techniques:

- Classe D brevetée
- Alimentation à découpage à correction de facteur de puissance (PFC)
- Bande passante : 5 Hz - 30 kHz (- 3 dB, 1 W, 8 ohms)
- Facteur d'amortissement > 5000 (8 ohms, 20 Hz - 500 Hz)
- Vitesse de balayage en tension : 50 V/ μ s (filtre d'entrée désactivé)
- Bruit : < -70 dBV (pondéré A, 8 ohms)
- Dynamique : 114,3 dB (pondéré A, 8 ohms)
- Diaphonie : -70 dB (1 kHz)
- Distorsion : THD+N < 0,5% de 0,1 W à puissance max (typ < 0,01%)
- Intermodulation SMPTE < 0,5% de 1W à puissance max (typ < 0,01%)
- Impédance d'entrée : 20 kohms symétrique
- Energie de stockage de l'alimentation : 910 J
- Niveau d'entrée max : + 18 dBu
- Nombre de canaux: 8

DSP :

- Convertisseurs A/D : 24 bit Tandem 96 kHz
Dynamique > 121 dB / THD+N : 0,00056%
- Convertisseurs D/A : 24 bit Tandem 192 kHz
Dynamique > 121 dB / THD+N : 0,0001%
- Quantification interne 40 bits
- Délais : 4 s (sur chaque entrée) + 200 ms (sur chaque sortie)
- Equalisation : raised-cosine
- FIR sur mesure, paramétriques IIR : paramétrique, plateaux, passe-tout, passe bande, stop-bande, passe-haut, passe-bas
- Filtres : Phase linéaire (FIR), hybrides (FIR-IIR)
Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel, de 6dB/oct à 48dB/oct (IIR)
- Limiteurs : TruePower, tension RMS, courant RMS et pic
- Contrôle du facteur d'amortissement :
Active Damping Control :
Compensation de la résistance du câble pour un contrôle optimal des haut-parleurs de grave et sub

Puissance:

- 8 x 1600W sous 8 ohms
- 8 x 3000W sous 4 ohms
- 8 x 5200W sous 2 ohms
- 4 x 6000W sous 8 ohms
- 4 x 10400W sous 4 ohms
- Sorties : 4 mono (Pontable par paire)
- Entrées (complètement matricables):
4 Analogiques en XLR
4 AES en XLR
- 16 Dante (2 RJ45, redondance possible)
- Alimentation: Monophasé : 100 - 240 V,
50 - 60 Hz / Triphasé : 200 - 415 V
- Consommation monophasé : 32 A RMS
- Triphasé : 16 A RMS
(bruit rose -1/8 de la puissance sous 4 ohms)
- Dimension: H 88 x L 483 x P 495 mm -
- Poids: 20,50 Kg



Pièce : **180€** H.T.

PROCESSEUR DBX DRIVERACK PA2

- Égaliseur graphique 31 bandes
- Égaliseur d'entrée paramétrique 8 bandes avec fonction automatique
- Limiteur
- Fréquence de coupure
- Compresseur
- Synthétiseur subharmonique
- Délai de sortie à 3,4 m / 10 ms
- Délai d'entrée à 34 m / 100 ms
- Suppresseur de Larsen avec 12x filtres coupe-bande 1/80 d'octave
- Égaliseur de sortie paramétrique 8 bandes pour accordage d'enceinte
- Analyseur en temps réel Terz-Band
- Générateur de bruit rose
- Contrôlable à distance via Mac / Windows / Android / iOS
- 2x entrées XLR
- 1x XLR avec alimentation fantôme 48 V pour micro de mesure en option
- 6x sorties XLR mâle
- Port Ethernet
- Port USB

Pièce : **30€** H.T.



PROCESSEUR APG DMS48

- 4 entrées / 8 sorties (analogiques ou AES3):
- Entrées: 4 Analogiques, 4 AES3 et 4 NetAudio
- Sorties: 8 (Analogiques ou AES3)
- Convertisseurs 24 bits / 96 kHz
- Concept «drive module»
- Niveau maximum d'entrée: +20 dBu
- Niveau maximum de sortie: +18 dBu dans une charge de 600 Ω
- Fréquence d'échantillonnage: 96 kHz
- Résolution: 24 bits
- Réponse en fréquence: 10 Hz à 40 kHz, +/-3dB (filtres désactivés)
- DHT: <0,008 %, (+10 dBu, 20 Hz à 20 kHz, bande passante de 30 kHz)
- Latence: 1,53 ms

Pièce : **45€** H.T.



Types de filtres :

- Butterworth
- Linkwitz Riley
- Hardman
- Bessel
- Poids: 2,7kg
- Dimensions (H, L, P): 44 x 482 x 254 mm

SYSTÈME LINE SOURCE 3 VOIES APG UNILINE COMPACT

<i>Pack 1</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 enceintes APG UC 206N • 2 Caissons de basse APG UC115B • 1 Ampli Powersoft x4 • 1 Processeur APG DMS48 • Bumper UCTRUSS • Cablages 	N.C.
<i>Pack 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 enceintes APG UC 206N • 2 Caissons de basse APG UC115B • 2 Caissons de basse APG UC118B • 2 Ampli Powersoft x4 • 1 Processeur APG DMS48 • Bumper UCTRUSS • Cablages 	N.C.
<i>Pack 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 12 enceintes APG UC 206N • 4 Caissons de basse APG UC115B • 4 Caissons de basse APG UC118B • 3 Ampli Powersoft x4 • 2 Processeur APG DMS48 • Bumper UCTRUSS • Cablages 	N.C.
<i>Pack 4</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 16 enceintes APG UC 206N • 6 Caissons de basse APG UC115B • 4 Caissons de basse APG UC118B • 4 Ampli Powersoft x4 • 2 Processeur APG DMS48 • Bumper UCTRUSS • Cablages 	N.C.



CONSOLE NUMÉRIQUE ALLEN & HEATH SQ-5

- 96kHz FPGA processing
- 48 Input Channels
- DEEP Processing ready
- 17 Faders / 6 Layers
- 12 Stereo mixes + LR
- 3 Stereo Matrix
- 8 Stereo FX Engines + dedicated returns
- 7" capacitive touchscreen
- SLink port for remote audio / expansion
- 64ch I/O Port for audio networking
- 32x32 USB audio interface
- SQ-Drive direct recording to USB
- AES output
- Chromatic channel metering
- Integrated LED illumination
- Dedicated physical controls
- 8 Assignable SoftKeys
- Channel LCD displays
- 19" rack mountable

Pièce : **100€** H.T.



CONSOLE NUMÉRIQUE ALLEN & HEATH SQ-7

- 96kHz FPGA processing
- 48 Input Channels
- DEEP Processing ready
- 33 Faders / 6 Layers
- 12 Stereo mixes + LR
- 3 Stereo Matrix
- 8 Stereo FX Engines + dedicated returns
- 7" capacitive touchscreen
- SLink port for remote audio / expansion
- 64ch I/O Port for audio networking
- 32x32 USB audio interface
- SQ-Drive direct recording to USB
- AES output
- Chromatic channel metering
- Integrated LED illumination
- Dedicated physical controls
- 16 Assignable SoftKeys
- 8 Assignable Soft Rotaries
- Channel LCD displays

Pièce : **140€** H.T.



CONSOLE NUMÉRIQUE YAMAHA CL-5

- 72x entrées mono
- 8x entrées stéréo
- 32x canaux et 2x faders master
- Bandeau de niveau intégré
- Fréquence d'échantillonnage interne:
44,1kHz / 48kHz
- Fréquence d'échantillonnage externe:
44,1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (± 200 ppm),
48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (± 200 ppm)
- Dimensions: 1053 x 299 x 667 mm
- Poids: 36 kg

Pièce : **400€** H.T.



TABLE DE MIXAGE DJ ALLEN & HEATH XONE 43

- 4 canaux phono / ligne
- 1 entrée microphone XLR et RCA si aucune prise microphone est utilisée
- Envoi X-FX d'effets pour périphérique externe
- EQ 3 bandes avec fonction Kill
- VCA crossfader
- Sorties principales XLR
- Sortie cabine indépendante
- Sortie enregistrement
- 2 sorties casque: jack 6,3 mm et mini-jack 3,5 mm

Pièce : **30€** H.T.



TABLE DE MIXAGE DJ RANE SEVENTY-TWO MKII



- 16 pads de performance de style MPC d'Akai
- Écran tactile couleur de 4,3» pour l'affichage de la forme d'onde et le contrôle des effets
- Section des effets Flex FX par canal
- 3 faders MAG FOUR avec inversion, contour et découpe réglables
- Faders de ligne et crossfader ajustables
- Tension du crossfader réglable par un bouton de commande
- 2 ports USB
- 2 entrées micro Neutrik XLR/jack
- Entrées phono/CD et CD/Aux par platine
- Entrées et sorties Session
- Sorties XLR/jack symétriques
- Ports USB pour le Rane Twelve Battle Controller
- Boîtier en acier
- Dimensions (L x P x H) : 285 x 445 x 105 mm
- Poids : 5,6 kg

Pièce : **85€** H.T.

TABLE DE MIXAGE DJ DJM900 NEXUS 2

- Mélangeur numérique 4 canaux complet pour tournées et installation
- Entrées et sorties analogiques et numériques complètes pour le raccordement de tous les appareils
- Processeur de mixage 64-bit/96kHz pour un son extrêmement détaillé et incroyablement dynamique
- Chaque canal dispose d'un égaliseur à 3 bandes, commutable entre +6/-26dB et le mode Isolator
- Deux entrées microphones avec mode beat FX et talkover à bord
- Améliorez votre mixage et créez des transitions cool avec 7 Sound Color FX
- Contrôlez les effets FX à 16 battements via le grand pad X-Y et les assignations de fréquence FX
- Boucle d'envoi/retour indépendante pour ajouter des effets externes
- Intégrez vos effets iOS préférés, tels que Pioneer RMX-1000 via USB
- Magasineur sans contact
- Deux ports USB rendent le changement d'ordinateur portable totalement transparent
- Inclut ProDJ Link Networking pour une intégration complète du système DJ Pioneer
- Courbes de fader et crossfader réglables
- Fonctions MIDI intégrées pour une intégration aisée avec votre ordinateur
- Entièrement compatible avec le pack rekordbox dj DVS Plus de Pioneer
- Dimensions: 333 x 414,2 x 107,9 mm
- Poids: 8 kg

Pièce : **95€** H.T.





Pièce : **23€** H.T.

PLATINE PIONEER CDJ 350

- Formats compatibles: CD, CD-R, CD-RW, MP3, AAC, WAV, AIFF, USB (mémoire Flash, disque dur, etc.)
- Ports USB A et USB B
- Affichage du BPM
- Fonction Auto Beat Loop
- Systèmes d'exploitation compatibles: Windows Vista/XP - Mac OS 10.4 et plus
- Dimensions: 218 x 296 x 108 mm
- Poids: 2,7 kg



Pièce : **95€** H.T.

PATINE PIONEER CDJ 2000 NEXUS 2

- Lecteur multimédia
- Idéal pour utilisation avec Rekordbox et Rekordbox DJ
- Connexion en RJ 45 via DJM 2000 Nexus ou Ordinateur Rekordbox
- Compatible avec format CD / SD / USB / MIDI / HID / iPhone / iPod Touch / Android...
- CD-R / CD-RW / DVD R/RW
- Type de fichiers pris en charge :
- WAV, AIFF, FLAC, Apple LossLess, MP3, AAC
- Port USB A pour clé USB ou disque Dur externe (attention privilégier une alimentation sur votre disque dur)
- Prise en charge des fichiers haute définition FLAC et ALAC
- Écran tactile couleur avec clavier Qwerty
- Recherche Track Filter
- Needle Countdown
- Affichage wave multicolore et Wave Zoom.
- Interface contrôleur MIDI pour brancher le lecteur au DDJ-SP1
- Memory Cues avec code couleur
- Levier pour Slip Reverse, Forward et Reverse
- Dimensions : 320 x 414.4 x 113.2 mm
- Poids : 5.7kg

MICROS, BOÎTIERS DE DIRECT, ACCESSOIRES, BOITIER DE SCÈNE NUMÉRIQUE

(N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande spécifique)

MICROS ET ACCESSOIRES

- Série SHURE SM 58 - 8 € H.T.
- Série SHURE SM 57 - 8 € H.T.
- Série SHURE Beta 57 - 10 € H.T.
- Série SHURE Beta 58 - 5 € H.T.
- Serie SHURE SLX - 30 € H.T.
- Série SHURE URD - 140 € H.T.
- SENNHEISER MD 421 - 15 € H.T.
- SENNHEISER e614 - 12 € H.T.
- SENNHEISER e906 - 10 € H.T.
- SENNHEISER e609 - 10 € H.T.
- SENNHEISER e602-II - 11 € H.T.
- SENNHEISER e604 - 10 € H.T.
- SENNHEISER K6 - 15 € H.T.
- SENNHEISER E845 - 8 € H.T.
- SENNHEISER EW 100 G2 - 25 € H.T.

- DPA 4099 - 25 € H.T.
- DPA 4088 - 45 € H.T.
- Col de signe JTS GML-5218 - 10 € H.T.



ALLEN & HEATH AB168

- Pour séries GL et Qu
- 16 pré-amplis micro XLR
- 8 sorties ligne XLR
- Alimentation Phantom (LED)
- Entrée et sortie Ethernet



Pièce : **65€** H.T.

YAMAHA RIO RIO3224/D2

- 32 entrées et 16 sorties
- 4 AES/EBU sorties 1-8
- Réseau Dante
- Alimentation 110 - 240 V
- Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz
- Plage dynamique: 112 dB
- Niveau de bruit équivalent: -128 dBu
- Niveau de bruit résiduel en sortie: -88 dBu
- Diaphonie: -100 dB en entrée et en sortie
- Gain d'entrée: -6 dB @ 1 kHz
- Dimensions (LxHxP): 480 x 220 x 368 mm
- Poids: 13,5 kg



Pièce : **120€** H.T.



Pièce : **20€** H.T.



Pièce : **10€** H.T.



Pièce : **5€** H.T.

SHOWTEC SUNSTRIP ACTIVE DMX

- Gradateur intégré
- 16 programmes intégrés en mode autonome
- Contrôle DMX (1, 2, 5 ou 10 canaux)
- Entrée et sortie Power Twist
- Etriers de montage utilisables comme support au sol
- Alimentation: 240V 50 Hz
- Consommation: 550 Watt
- Ampérage: 3,5 A
- Fusible: F 6,3 A
- 10 ampoules Showtec 240V/50W
- Dimensions: 1000 x 130 x 77 mm
- Poids: 5,32 kg

BLINDER FL1300

- Gradateur 1 canal
- Boîtier noir
- Alimentation: 240V/50Hz
- Puissance: 1300 Watt
- Ampoules: 2 x PAR 36 (2x650W)

DTS SCENA 1000 MK2 FRESNEL

- Mouvement extrêmement lisse et précis du support d'ampoule triple rail
- Diamètre de la lentille: 150 mm
- Focalisation/zoom: 12° - 53°
- Grille de protection
- Alimentation: 230 V 50/60 Hz
- Dimensions: 384 x 280 x 219 mm
- Poids: 5,5 kg

PC 1KW ADB

- Lentille plan-convexe Ø 150 mm
- Verre diffusant
- Douille GX 9,5
- Câble d'alimentation de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mm²)
- 1 porte-filtre métallique (185 x 185 mm)
- Dimensions : 480 x 340 x 420 mm
- Poids : 8 kg



Pièce : **6€** H.T.

DÉCOUPE ROBERT JULIAT 614SX

- Culot / Douille : GX9.5
- Tension : 230 V AC
- Puissance de la lampe (halogène) : 1000 W ; 1200 W
- Entrée "In" : PC 10/16 A NF
- Sortie "Out" : Non
- Consommation électrique : 1200,00 W
- Couleur : Noir
- Livré avec accessoires : 4 couteaux ; Porte filtre métal ; Porte Gobo métal - Taille A
- Indice de protection - Étanchéité : IP 20
- Angle de projection : 16° à 35°
- Dimensions Porte filtre : 180 x 180 mm
- Lyre ou type d'accroche : Lyre percée simple
- Type de montage : Ne possède pas de montage
- Type de Zoom : Zoom manuel
- Source lumineuse : lampe halogène
- Type de fixation : Trou ø 8,5 mm
- Poids : 14 KG



Pièce : **18€** H.T.

POURSUITE DTS MOON 575 HMI AVEC PIED

- Black out
- Alimentation: 230V 50/60Hz
- Lampe: HMI 575w
- Fixation de la lampe: SFC10-4
- Couleurs: système CMY couleurs dichroïques
- Angle d'ouverture: de 2,5° / 13° (iris mecanique)
- Profilé en aluminium
- Position de fonctionnement: Horizontal \pm 45°
- Poids : 22 KG

Pied fourni



Pièce : **60€** H.T.

BLINDER FL2600W

- Boitier noir
- Gradateur 1 canal
- Alimentation 240V / 50 HZ
- Puissance : 2400 Watt
- Dimensions hors lyre : 450 x 440 x 100 mm
- Poids : 4,6 kg



Pièce : **15€** H.T.

PROJECTEUR PAR 64 1000W 220V Noir

- Projecteur PAR64 – 1000W – 220v



Pièce : 5€ H.T.

PROJECTEUR PAR LED 1810 RGBW



- PAR LED 18X10W RGBW
- Source lumineuse : 18x10W RGBW
- Canaux DMX : 4/8
- Modes: DMX, Auto, Maître-esclave, Musical
- Dimmer: 0-100% Stroboscope: 0-20Hz
- Angle: 35°
- Alimentation : AC100-240V, 50/60Hz Consommation : 100W
- Dimensions : 240 x 240 x 460mm
- Poids Net : 2.4 Kg

Pièce : 19€ H.T.



Pièce : **43€** H.T.

SERIE ACL 250 WATT

- Barre Ø 50 mm
- Alimentation sur CEE17 16 A 120 V (jaune)
- 4 PAR 64 noirs
- 4 lampes ACL (28 V 250 W)
- Câbles haute température CS15
- Longueur : 1,5 m



Pièce : **21€** H.T.

PROJECTEUR AUTONOMES PHOCEALIGHT 6X15W

- Consommation: 110 W
- Alimentation: AC100V-250V / 50-60Hz
- Capacité batterie: 8 800 mAh - Batterie Lithium
- Autonomie batterie: 20h en couleur fixe - 10H en RGBWA + UV graduel
- Nombre de LEDs: 6 LEDs
- Puissance par LED: 15 W
- Modèles de LEDs: 6en1 RGBWA + UV
- Angle d'ouverture: 30 (± 5) degrés
- Canaux DMX: 6 / 10 canaux
- Affichage: Ecran digital à LEDs de 4 chiffres
- Modes de contrôle: DMX 512 / Maître Esclave / Musical / Auto / Manuel
- Fonctions: Strobe
- Dimmer: 0-100% linéaire (8 bits)
- DMX In & Out 3 points + Powercon In & Out
- Dimensions: 17x17x23 cm (emballage)
- Poids Net: 2,4 kg

PROJECTEUR STARWAY ARCHIKOLOR 150FC MKII

- Angle de diffusion : 60°
- Mode Auto-Master/Slave-Audio
- Télécommande infrarouge
- Gestion de la courbe du dimmer
- IP 65
- Consommation / Puissance : 180 W
- Canaux DMX : 3/4/5
- LEDs : 1 COB 150 W RGB.
- Dimensions 320 x 315 x 200 mm
- Poids : 97 kg



Pièce : **35€** H.T.

PROJECTEUR NICOLS ZOOM 12X10Z

- Source lumineuse : 12 x 10W RGBW 4 en 1 Zoom + effet Aura RGB 3 en 1
- Angle d'ouverture : 2° - 45°
- Dimmer : 0-100%
- Stroboscope : 0-20Hz
- Lumens : 84000 Lux@1m (2°) - 8500 Lux@1m (45°)
- Niveau sonore : <26 dBA@1m mini
- Modes : DMX 512, Maître-esclave, Auto, Musical
- Canaux DMX : 6/10/14
- Consommation : 145W Max
- Alimentation : 100V-240V/50-60Hz
- Dimensions : 316 x 204 x 237mm
- Poids : 4,6 kg



Pièce : **55€** H.T.

ROBE - LYRE COLORSPOT 250 AT



Pièce : **40€** H.T.

- Lampe MSD 250 W
- Ouverture de faisceaux : 15°
- Amplitude Pan : 530°
- Amplitude Tilt : 280°
- Correction automatique d'erreur de positionnement
- Roue de 10 couleurs + blanc
- Roue de 7 gobos tournants
- Couleurs et gobos sur clips rapides
- Gobos en verre / 1 focus asservi / 1 prisme 3 /tournant
- Contrôle en DMX sur 14 à 20 canaux

STARWAY - SERVO BEAM 5R MKII



Pièce : **50€** H.T.

- Roue de couleurs 14 positions + blanc
- Roue de gobos fixes 17 positions + open
- Prisme rotatif 8 facettes
- Doté d'une optique de haute précision offrant un angle de 3,8°
- Embarque également un diffuseur vous permettant de l'utiliser en wash
- Focus électronique
- Fonctionne aussi en mode DMX ou auto.
- Il est équipé en façade de deux XLR 3 broches.
- Dimensions (L x W x H): 320 x 320 x 480 (mm)
- Poids: 18,5Kg
- Consommation / Puissance: 200
- Lampe: Platinum 5R
- DMX: 16 canaux

LYRE AYRTON DIABLO S

Optics

- 13-element 7.5:1 zoom high-resolution optic system
- Beam aperture: 7° to 53°
- Fast motorised linear zoom
- Tempered anti-reflective coated lenses
- 119 mm frontal lens for greater performance

Light Source

- 26,500 lumens, 8000 K white-light engine
- Total luminaire output: up to 19,000 lumens
- Colour temperature output: 7000 K
- CRI: greater than 70

Movement

- Extremely accurate positioning
- Moving-head operated with either 8- or 16-bit resolution
- High-resolution stepper motors operated via microprocessors to ensure extreme accuracy and smooth movement
- Pan and tilt with automatic repositioning
- Moving-head range: 540° (pan), 270° (tilt)

Colours

- Sophisticated colour mix system providing CMY colour mixing
- Variable CTO colour temperature correction
- Fixed colour wheel with seven complementary colours

Gobos

- Indexable rotating gobo wheel with 7 high-precision glass gobos, plus open position
- Adjustable-speed rotating gobo in both directions
- Gobo diameter: 25.5 mm
- Image diameter: 20.0 mm
- Gobo thickness: 1.1 mm – 2.2 mm

Framing System

- 4 individually positionable shutter blades
- Rotation of the framing system module: +/- 45°

Iris Diaphragm

- Fast iris diaphragm with adjustable dynamic effects
- Iris range: 15% to 100% open
- Frost
- Light frost filter (Heavy frost filter in option)

Effects

- Graphic animation effect-wheel with continuous rotation in both directions
- 5-facet circular indexable rotating prism
- Dimmer / Strobe
- Electronic dimmer, allowing perfect light adjustment from 0 to 100% without colour variation
- White or colour strobe effect, with speed adjustment from 1 to 25 flashes per second

Control

- DMX 512 protocol, through DMX cable or a wireless system
- DMX-RDM compatible
- Stand-alone mode and Master/Slave modes
- Local control panel, with LCD display
- Choice of 3 DMX modes (from 34 to 56 DMX channels)

Power Supply

- Electronic supply with active PFC
- 100 to 240 Volts – 50/60 Hz
- Power: 550 W maximum
- Cooling System
- Advanced liquid cooling system
- Self-adjusting variable speed fans for quiet operation (Auto mode)
- Selectable ventilation user modes including a new Silent Mode
- Safety protection against temperatures excesses
- Maximum permitted ambient temperature (Ta max): 45 °C (113 °F)
- Minimum permitted ambient temperature (Ta min): -10 °C (14 °F)
- Minimum usage distance: 1.5 m (4.92 ft)
- Size
- Product: 365 x 591 x 212 mm (l x h x d)
- Weight
- Product: 21.8 kg

Pièce : **180€** H.T.





Pièce : **85€** H.T.

ROBE - LYRE COLORSPOT 575 AT

- Lampe MSR 575 W
- Amplitude Pan : 530°
- Amplitude Tilt : 280°
- 2 roues de couleurs (9 et 8)
- Roue de 9 gobos fixes
- Roue de 7 gobos tournants indexables
- Prism 3 rotatif
- Dimmer 0 à 100% et effet strobe
- Iris motorisé
- Focus motorisé
- Frost variable
- Correcteurs de couleurs
- Multi-step zoom de 15° à 22°
- 19 canaux DMX

MARTIN ATOMIC 3000

- Température de couleur: 5600°K
- Effet Blinder en continu
- Vitesse du flash réglable de 20ms à 2 secondes
- Durée et intensité du flash réglables
- Effets pré-programmés
- Alimentation auto-ajustable (90-260V, 50/60Hz)
- Lampe longue durée fournie
- Contrôlable en DMX
- Dimensions: 425 x 245 x 240mm
- Poids: 7,5 Kg



Pièce : **30€** H.T.






Pièce : **410€** H.T.

LASER 5 W RGB ILDA DMX- X-RAY NEO 5

- Puissance 5000mW
- Canaux DMX 17 Mode Autonome DMX
- Musical ; Auto-Beam ; Auto-Animation ;
- Master/Slave 2 roues de couleurs (9 et 8)
- Couleurs Vert : 532nm / 1000mW - Rouge : 635nm / 1000mW - Bleu : 450nm / 3000mW
- Effet Scanner en 40 kpps Angle +/- 30°
- Laser de classe 4
- Poids net (Kg) 7.5
- Dimensions (mm) 220 x 280 x 160

MACHINE À BROUILLARD LOOK UNIQUE 2.1

- Temps de chauffe d'environ 60 secondes
- Pompe et ventilateur réglables indépendamment en 99 pas (brouillard fin jusqu'à un effet de fumée)
- Ventilateur puissant pour une distribution rapide et homogène de brouillard
- Connexion DMX
- Gradation de la pompe, ventilateur et adresse DMX de départ réglables par boutons
- Modes de fonctionnement: DMX, analogique (0-10V) et autonome
- Faible consommation de liquide (bidon de 2 litres pour environ 50 heures de fonctionnement continu)
- Principe de fonctionnement sans compresseur
- Corps de chauffe: 1500 Watt
- Alimentation: 230V / 50 Hz
- Réservoir de 2 litres
- Ventilateur > 6000 l / min.
- Dimensions (L x P x H): 430 x 215 x 260 mm
- Poids sans réservoir: environ 7 kg

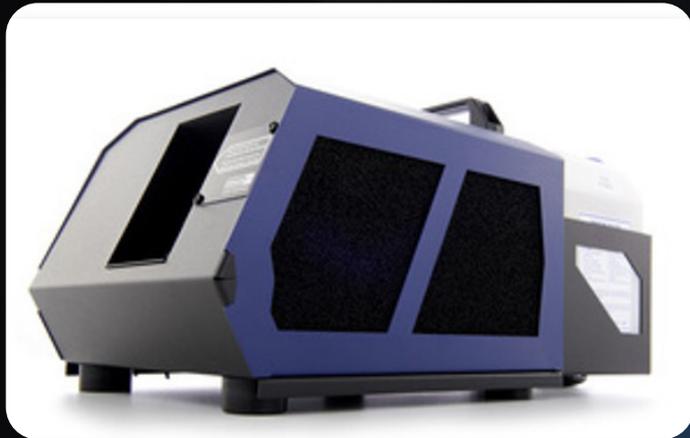

Pièce : **35€** H.T.

SWEET-BOX SWEETLIGHT, BOÎTIER DMX POUR LOGICIEL SWEETLIGHT/USB

- SWEETBOX - SWEETLIGHT : Boîtier fonctionnant avec le logiciel complet DMX SWEETLIGHT
- Logiciel de commande lumière 512 canaux DMX avec interface USB.
- Interface graphique intuitive et simulateur 3D réaliste pour une utilisation conviviale.

L'interface permet un fonctionnement en autonome sans l'ordinateur.

Pièce : **15€** H.T.

- Caractéristiques techniques :
- Librairie intégrée de la plupart des projecteurs
- Simulation 3D très fluide avec de nombreuses textures et accessoires très réalistes
- Commande de projecteurs automatisée, de jeux d'orgue et de switch
- Programmation des mouvements en vectoriel.
- Toutes les fonctions des projecteurs sont présentes à l'écran sous forme d'icônes.
- 1 programme libre sur l'interface pour une utilisation sans PC
- Voyants de contrôle en face avant
- Liaison USB pour l'ordinateur
- Sortie DMX 512 canaux pour piloter l'équipement lumière
- Entrée DMX pour recevoir un pupitre externe
- Mode Stand/Alone pour un fonctionnement sans ordinateur d'une scène de 100 canaux.



BLOC DE PUISSANCE - BLOC 6x3 kWATTS

- Gradateur de puissance
- 6 canaux de 16 A (96 max)
- Dmx 6 canaux
- Afficheur led
- Entrée P17 32 tri / sorties PC16
- frost
- zoom manuel de 8° à 22°

Pièce : **30€** H.T.



BLOC DE PUISSANCE ADB 12x3 KW

- Gradateur de puissance
- 12 Canaux de 16A
- DMX 12 canaux
- Entrée P17 63A tri

Pièce : **40€** H.T.



BLOC DE PUISSANCE 4x1 KW

- Entre d'alimentation :240 V / 50 Hz
- Sortie :4 x 240 V / 5 A
- DMX-512
- Contrôle réagissant au son
- maître / esclave
- DMX 1, 2 ou 4 Canaux

Pièce : **13€** H.T.





Pièce : **15€** H.T.

SPLITTERS DMX

- Entrée: 3-Pin and 5-pin XLR
- Sortie: 3-Pin XLR
- Puissance: 100V - 240V 50/60Hz
- Dimensions: (L x l x H): 483 x 134 x 46 mm
- Poids: 2.6 kg

MA LIGHTING ONPC COMMAND WING

- Contrôle en temps réel de 2048 paramètres en combinaison avec grandMA2 onPC
- (jusqu'à 65536 paramètres en sauvegarde dans le système MA)
- Section de commande semblable à la disposition grandMA2
- 2 Faders A / B (100mm)
- 1 molette de niveau, touches silencieuses (clignotant) personnalisables et réglables individuellement
- Alimentation universelle intégrée
- Design ergonomique
- Compact et léger - idéal pour une utilisation mobile
- Connectez-vous simplement via USB à n'importe quel ordinateur utilisant grandMA2 onPC
- Dimensions: 536 x 395 x 70 mm
- Poids: 6 kg



Pièce : **100€** H.T.

MA LIGHTING GRANDMA2 ULTRA-LIGHT

- Le GrandMA2 ultra-light possède les performances réseau complètes de la série GrandMA2 de MA Lighting
- Tous les contrôles sont à la même place que sur les pupitres plus gros
- Avec ses 4 066 paramètres et ses 6 sorties DMX, le grandMA2 ultra-light est également une solution de backup parfaite
- Il apporte toutes les fonctionnalités des consoles de la série 2 à de plus petits budgets et spectacles
- Avec un contrôle intuitif et rapide pour tous les types d'éclairage et la gestion d'un nombre presque infini de pré-réglages, de signaux, de pages, de séquences et d'effets
- Contrôle en temps réel pour un maximum de 65 536 paramètres par session en liaison avec MA NPU (équivalent à 256 Univers DMX)
- 4096 paramètres HTP / LTP
- 6 sorties DMX
- 1 écran tactile TFT interne avec mode large (15,4» WXGA)
- Monitor Wing motorisé
- 2 faders motorisés A / B long de 100 mm
- Touches silencieuses et clignotantes individuellement (sans bruit)
- Consommation d'énergie: 350 VA
- 2 écrans TFT externes peuvent être connectés (UXGA, écrans tactiles acceptés)
- 1 écran de commande interne tactile multi-touch (9» SVGA)
- 15 faders d'exécution motorisés
- Tiroir pour clavier intégré
- Dimensions: 935 x 204 x 652 mm
- Poids: 30 kg



Pièce : **230€** H.T.



GUIRLANDE B22 NOIRE

- Guirlande B22 Noire fournie avec lampes
- Longueur : 9m
- Nombres de lampes: 20
- Couleurs des lampes: Blanc chaud
- Alimentation: 230V
- IP44


Pièce : **15€** H.T.



GUIRLANDE LED FINE

- Longueur: 20m
- Couleur: Blanc chaud
- IP 44
- Alimentation: 230V - 16A

Pièce : **20€** H.T.

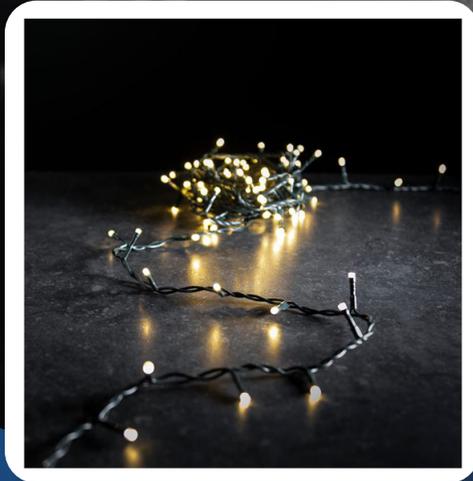

• GUIRLANDE EDISON

- Longueur: 10m
- Couleur: Blanc chaud - Filament apparent
- IP 44
- Alimentation: 230V - 16A

Pièce : **35€** H.T.



CO2 GUN LAUNCHER

- Poids : 4,2kg
- Température minimale/maximale: -15°C / 100°C
- Température ambiante maximale pour utilisation : 100°C
- Portée CO2: 8 mètres
- Portée T-shirts : 30 m
- Portée Streamers: 20 m
- Portée Confettis : 15 m
- Dimensions : 64 x 10,7 x 27,1 cm

Pièce : **70€** H.T.



Pièce : **65€** H.T.

CANON CO2 JET II

- Utilisant soit des bouteilles de CO2 TP
- Effet: CO2
- Fonctionnement: Branchement DMX ou Interrupteur
- Hauteur Jet: 8m environ
- Système de tir réglable
- Raccord connexion bouteille de CO2 inclus
- Tension: 230V
- Poids : 3,7 kg



Pièce : **30€** H.T.



MAGIC FX POWER SHOT SYSTEME DE MISE A FEU

- Dimensions : 13 x 12cm
- Poids : 1,7kg
- Tension : 230V
- Entrée et sortie Neutrik Power
- Contrôlable via DMX avec un switchpack
- Convient à tous les shooter électriques
- Serpentins propulsés jusque 20m, confettis jusque 12m
- Socle de base très solide
- Propulse des serpentins et confettis
- Canon rotatif
- Couleur : noir
- Facilement rechargeable

CARTOUCHE DE CONFETTIS

Pièce : N.C.



Pièce : **110€** H.T.

GERBE ETINCELLE FROIDE SPARXSTAR MAGIC FX

-
- Contrôle : DMX
- Canaux : 1 sécurité et 2 canaux (1 la turbine > hauteur – 2 l'envoi -densité)
- Consommable : Sachet poudre magic fx sparxstar (+ 30 le sachet)
- Distance maxi : 5 m
- Taille (LxWxH) : 30 x 32 x 24 cm
- Poids (KG) : 13 kg
- Courant : 230 V

MACHINE À FLAMME STAGE FLAMME MAGIC FX

Stage Flamme

Utilisant soit des cartouches aérosol 400ml (environ 180 boules de flammes)
soit des bouteille de gaz propane (environ 1000 boules de flammes)

- Hauteur des effets de feu : approximativement 2-3 mètres
- Hauteur des effets de feu avec bouteille gaz : 5 mètres
- Contrôle : DMX 512 (2 à 3 canaux)
- Courant : 230 V
- Consommation : 100 W
- Contrôle : DMX
- Canaux : 1 sécurité et 2 canaux d'incendie (flamme normale/grande flamme)
- Consommable : Spray Cans / Propane Gas Bottle
- Distance maxi : 4/8 m
- Taille (LxWxH) : 36x31x21cm
- Poids (KG) : 14 kg



Pièce : **150€** H.T.

BOUTEILLE CO2 37,5KG - 130€ H.T
BOUTEILLE CO2 25KG - 95€ H.T
BOUTEILLE CO2 10KG - 65€ H.T



BOUTEILLE PROPANE 13KG - N.C.
BOUTEILLE PROPANE 35KG - N.C.



STAGE FLAME SPRAY CAN 400 ML - N.C.



FLEXIBLE CO2 10M- 45€ H.T
FLEXIBLE CO2 15M- 60€ H.T
FLEXIBLE CO2 20M- 80€ H.T



VIDÉO PROJECTEUR ACER P1266P



Pièce : **40€** H.T.

- Vidéoprojecteur DLP à roue chromatique 6 segments
- Résolution native XGA (1024 x 768 pixels)
- Luminosité : 2700 Lumens
- Taux de contraste : 2700:1
- Compatible avec les résolutions Haute Définition (720p, 1080i, 1080p)
- Formats d'affichage 4:3 et 16:9
- Entrées vidéo numériques et analogiques (HDMI, VGA, S-Video...)
- Sortie vidéo analogique VGA (D-Sub 15 broches)
- Ports Série (RS-232) et USB
- Zoom numérique 2x

VIDEO PROJECTEUR EPSON EH-490

- Couleur : Noir
- LCD
- Taille de l'écran: 0.59 Pouces
- Résolution de l'écran: 1280 x 768
- Type de connectivité: Wi-Fi
- Interface du matériel informatique: HDMI
- Nombre de ports HDMI: 1
- Nombre de ports USB 2.0: 2
- Dimensions de l'article L x L x H: 29 x 33 x 7 centimètres
- Poids du produit: 2400 Grammes



Pièce : **40€** H.T.

VIDEO PROJECTEUR PANASONIC PT-EW640

- Rapport de projection : 1,7 - 2,8 :1
- Luminosité : 5 800 lumens
- Résolution : WXGA (1 280 x 800)
- Contraste : 5 000:1
- Jusqu'à 4 500h de durée de vie de la lampe

Connectiques :

- HDMI
- Display Port
- DVI-D
- D-Sub 15pin in (Entrée VGA)
- D-Sub 15pin out (Sortie VGA)
- S-Video
- 5 x BNC (RGBHV)
- RJ45
- Divers : Wifi Ready | Correction Keystone vertical et horizontal +/- 30° |
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 6000 heures




Pièce : **390€** H.T.

DIFFÉRENTES FOCALÉ SUR DEMANDE



ÉCRAN DE PROJECTION MANUEL 240x180

Pièce : **15€** H.T.

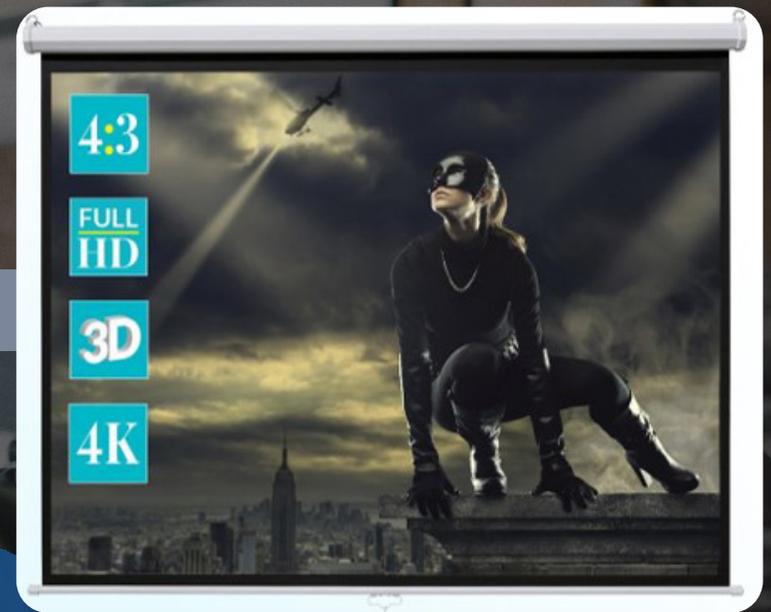

ÉCRAN DE PROJECTION MOTORISÉ 300x218

Pièce : **30€** H.T.

EXTENDER SWIWWONIC HDMI 4K UHD

- Transmission des signaux HDMI jusqu'à 80 mètres
- Transmission via un câble CAT5e ou CAT6
- Convient pour des résolutions allant jusqu'à 2160p30 / 3840 x 2160 à 30 Hz
- Supporte HDMI 1.4 et HDCP 1.4
- Transmission bidirectionnelle de signaux infrarouges
- Transmission audio supportée : DTS Digital, Dolby Digital, DTS-Hp et Dolby TrueHD
- Sortie audio SPDIF optique
- Sortie audio stéréo mini-jack 3,5 mm
- Alimentation via une unité d'alimentation externe
- Chaque appareil peut être configuré comme récepteur ou émetteur
- Jusqu'à 8 unités configurées en tant que récepteurs peuvent être connectées en série
- Dimensions du boîtier : 113 x 28 x 80 mm

FOURNIS AVEC RJ45 DE 30M



Pièce : **15€** H.T.

PIED DE LEVAGE ALT 550 ASD



Pièce : **42€** H.T.

- Treuil anti-retour équipé d'un frein à friction.
 - Mâts avec système de rattrapage de jeux et goupille de sécurité verrouillable.
 - 4 roulettes de diamètre 80 mm pivotantes pour le transport vertical.
 - 4 roulettes et une poignée pour le transport horizontal.
 - 4 roulettes de diamètre 80 mm pivotantes pour le transport vertical.
 - Nombre de mâts : 4
 - Charge maxi à 5m50 : 225 kg
 - Hauteur maxi : 5m50
 - Hauteur mini : 1m80
 - Embase : 2m15
 - Encombrement plié : 1m80
- (Fournis avec la tête de pont)

PIED DE LEVAGE ALT 400



Pièce : **22€** H.T.

- Pied de levage à treuil 4m charge 80 kg
 - Treuil anti-retour équipé d'un frein friction.
 - Mâts avec système de rattrapage de jeux et goupille de sécurité verrouillable.
 - Pattes avec doubles traverses et empattement au sol réglable.
 - Nombre de mâts : 2
 - Charge maxi 4m : 80 kg
 - Hauteur maxi : 4m
 - Hauteur mini : 1m75
 - Embase : 1m15 / 1m85
 - Encombrement pli : 1m73port vertical.
 - Nombre de mâts : 4
 - Charge maxi à 5m50 : 225 kg
 - Hauteur maxi : 5m50
 - Hauteur mini : 1m80
 - Embase : 2m15
 - Encombrement plié : 1m80
- (Fournis avec la tête de pont)

STRUCTURE EUROTRUSS FD34 290

Structure 0,5 m - 7 € H.T.

Structure 1 m - 9 € H.T.

Structure 1,5 m - 10 € H.T.

Structure 2 m - 12 € H.T.


Structure 3 m - 19 € H.T.



Angle 2D - 12 € H.T.



Angle 3D - 14 € H.T.

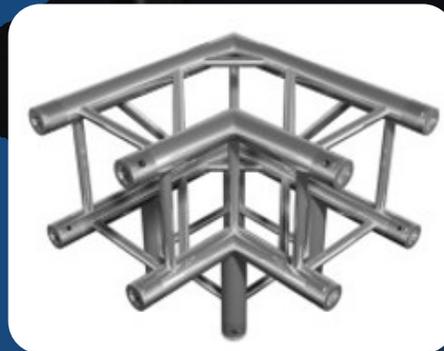

Angle 4D - 16 € H.T.




Embase plate - 3 €_{H.T.}



Monotube 1m - 16 €_{H.T.}



Embase Lourde - 15 €_{H.T.}

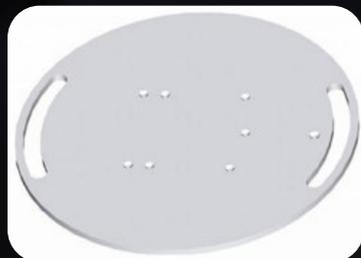

Monotube en T - 7 €_{H.T.}



RIDEAU LED SHOWTEC STAR DREAM 6x4M RGB

Composition :

- Tissu molleton de haute qualité
- Conforme à la norme incendie suivante : BS EN 1101:1996+A1:206
- Dimensions rideau : 6 000 x 4 000 mm
- Sources lumineuses : 128 LED RGB de 5 mm
- Couleur rideau : noir
- Poids rideau : 12,5 kg

Contrôleur :

- Modes : DMX, Auto, Musical, Maître/Esclave
- Canaux DMX : 7, 28
- Connexions DMX : entrée et sortie XLR 3 broches
- Connecteur alimentation : PowerCON
- Couleur : noir mat
- Consommation : 100 W
- Dimensions : 180 x 150 x 50 mm
- Poids : 1,2 kg



Pièce : **75€** H.T.

PENDRILLION NOIR MOLLETON 320G/M2

- Pendrillion 6x4m : **30€** HT
- Pendrillion 3x3m : **20€** HT



COFFRET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 32A TRI SUR PC16



Pièce : **25€** H.T.

- Coffret cubique 12modules avec poignée sur le dessus 370x370x329
- socle mâle coudé 32A 3P+N+T CEE17
- interrupteur différentiel ABL 4x40A 30mA en tête ABL
- 12 socles bleus 10/16A NF protégés par 6 disjoncteurs 16A ABL
- 3 voyants oranges présence tension protégés par fusible 100mA
- Protections ABL
- IP44

COFFRET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 63A TRI SUR 32A TRI



Pièce : **25€** H.T.

- Coffret cubique 12 modules avec poignée sur le dessus 370x370x329
- Socle mâle droit CEE17 3P+N+T 63A
- Disjoncteur en tête 4x63A + contacteur 4x63A bobine protégée
- 2 socles droits 32A 3P+N+T CEE17
- Protection par 2 disjoncteurs 4x32A + 2 interrupteurs différentiels 4X40A 30mA
- 3 voyants oranges présence tension protégés par porte fusible 100mA
- Protections ABL
- IP44

Remarques : le coffret devra être alimenté par un prolongateur possédant un pontage entre le pilote et le neutre

COFFRET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 63A TRI SUR PC16



Pièce : **38€** H.T.

- Coffret cubique 2x12 modules avec poignée sur le dessus 370x370x484
- socle mâle droit 63A 3P+N+T CEE17
- interrupteur 4x63A 30mA + bobine manque de tension protégées par fusible 2A
- 12 socles bleus 10/16A NF protégés par 12 disjoncteurs PH/N 16A
- 3 voyants rouges mise en service protégés par porte fusible 100mA
- 3 voyants oranges présence tension protégés par porte fusible 100mA
- IP44

Remarques : le coffret devra être alimenté par un prolongateur possédant un pontage entre le pilote et le neutre



CÂBLAGES À LA DEMANDE

- RJ45 30, 50, 80, 100m sur touret
- P17 32A - 1, 5, 10, 15, 20, 30, 100m sur touret
- P17 63A - 1, 5, 10, 15, 20, 30m sur touret
- P17 125A - 1, 5, 10, 15m
- XLR - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50m sur touret
- DMX 3P et 5P - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50m sur touret
- Harting 5, 10, 15, 20, 25m
- PC16 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50m sur touret
- Multiprises
- ETC ...



PASSAGE DE CÂBLE 2 VOIES

- Longueur : 100 cm
- Dimensions de la gorge : 30 mm de haut / 30 mm de large
- Charge : 12 T
- Poids: 7,5 KG
- Dimension externe: 1000 mm 250 mm 45 mm
- Matériau : base caoutchouc et capot PVC

Pièce : **13€** H.T.



PASSAGE DE CÂBLE 4 VOIES

- Longueur : 90 cm
- Dimensions de la gorge : 30 mm de haut / 50 mm de large
- Charge: 20 T
- Poids: 18 kg
- Dimension externe: 900 mm 600 mm 58 mm
- Matériau : base caoutchouc et capot PVC

Pièce : **18€** H.T.



Seal Prod

SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET ANIMATION
D'ÉVÉNEMENTS PRIVÉS OU PUBLICS

SEAL PROD

11 ALLÉE DU PHIDIAS 63870 ORCINES

☎ 06 38 96 62 48

✉ CONTACT@SEALPROD.FR

<http://www.sealprod.fr/>